

PANAMA



Voor een echte inloopdouche
Pour la vrai douche à l'italienne



De aanpasbare douchegoot
voor ALLE douches
Caniveau ajustable
À TOUS les espaces douche



- ✓ makkelijk op maat te brengen (40cm tot 120 cm)
découpe facile sur mesure (40 m à 120 cm)
- ✓ voor een vloerbekleding van 6 tot 22 mm
revêtement de carrelages de 6 à 22 mm
- ✓ discrete en elegante afwerking in het vlak van de tegelvloer
 finition discrète et élégante à fleur du carrelage



VOORDELEN AVANTAGES



Aanpasbaar volgens de grootte van uw inloofdouche
Ajustable selon la taille de votre douche

voor een vloerdikte van 6 tot 22mm
pour un épaisseur du carrelage de 6 à 22mm



Hoogte instelbaar volgens de dikte van de vloertegel van 6mm tot 22mm
Hauteur réglable selon l'épaisseur de votre carrelage de 6mm à 22mm



Rechtstreekse toegang tot de afvoer
Groot debiet van 48 l/min
Accès direct à la canalisation
Performance débit garantie de 48 l/min



Discrete afwerking in het vlak van de vloer met of zonder afwerkingsprofiel (in optie)
Finition discrète et élégante avec ou sans chants apparents (en option)

Voordelen / Avantages

De Panama 400 - 1200 volgens uw wensen op maat brengen. Geen standaardmaten meer!

Le Panama 400 - 1200 ajustable selon vos souhaits. Finis les dimensions standard.

Goot makkelijk af te zagen met een beugelzaag begeleid door het bijgeleverde snijsjabloon.

Le caniveau est facile à couper avec une scie à métaux guidé par un gabarit de sciage inclus.

Duidelijk stappenplan voor een makkelijke en correcte plaatsing in de verpakking of op video via QR code.

Plan de montage détaillé étape par étape inclus dans l'emballage ou par code QR en vidéo.

Door zijn minimalistische en discrete uitvoering, kan de vloer zeer gericht afwateren naar de sleuf. De bijgeleverde Butyl band in combinatie met een rubber coating, (in optie) zorgen voor 100% waterdichtheid. Par sa version minimaliste et discrète, le carrelage peut être dirigé très minutieusement à la fente étroite. La bande de Butyl fourni, conjointement avec un caoutchouc liquide, (en option) donne une étanchéité parfaite.

Toelichting / Info

Totale maximum lengte van 1200mm in te korten tot een minimum lengte van 400mm.

La longueur de la base est ajustable sur une longueur de max. 1200mm jusqu'à 400mm minimum.


Bijgeleverd snijsjabloon handig om juiste afkorting positie vast te zetten en als geleiding van de zaag. Eén dag voordien te verlijmen met PVC lijm.

Le gabarit de coupe fourni avec, est pratique pour le positionnement de la découpe
Doit être coller avec de la colle PVC 1 jour avant.

Door zijn flexibele keuze in de mogelijkheden qua grootte en afwerking, wordt de assemblage van de douchegoot best 24h voordien zorgvuldig voorbereid. Selon la flexibilité et finition, la préparation de votre douche à l'italienne se passe 24h à l'avance pour la prise de taille, assemblage, collage et séchage.

Voor en na plaatsing van de Butyl band, wordt heel het oppervlak met een Rubber coating ingesmeerd. Deze vloeibare rubber is verkrijgbaar in de vakhandel in de afdeling dakdichting producten. (rubbercoating) Avant et après l'application de la bande Butyl, un caoutchouc liquide doit être appliqué, sur toute la surface. Ce produit à base de caoutchouc liquide, est disponible dans les magasins des matériaux de construction, au département produits de toitures.

Plaatsing Pose

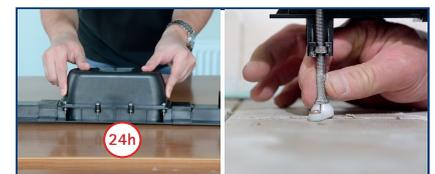

Assortiment Panama



Geleverd met Butyl afdichtingstape.
Bande d'étanchéité Butyl fourni avec.

Besch./Descript.	L / L	B / L	H / H	ref./ réf.	afmetingen / dimensions
PANAMA 300	300mm	111mm	100mm	753650	
PANAMA 400 - 1200	400 à 1200mm			753651	

PANAMA

