



NOMA® PARKETT ECO FIBRE TILES 7mm

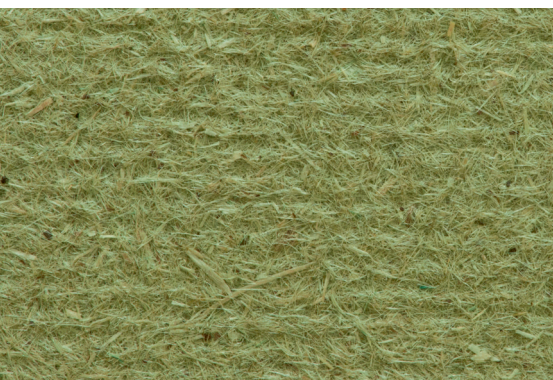

Natuurlijke ecologische isolering. Basisplaat perfect geschikt voor kant-en-klaar parket en laminaat.

Op ondergronden als : estrik, gietasfalt, houten vloer en droge estrik elementen.

Eigenschappen

- Vermindert het geluid van de stappen
- Biedt een grote compressieweerstand
- Ecologisch en milieuvriendelijk
- Natuurlijk en 100% herbruikbaar
- Bouwbiologisch onschadelijk
- Gemakkelijk en vlug te plaatsen
- Enkel geschikt voor het binnenbereik




Dit technisch gegevensblad werd volgens de huidige stand van onze kennis opgesteld. In zover niet schriftelijk op een andere manier vastgelegd dienen onze onderzoeken, tekeningen, aanwijzingen, adviezen en andere technische documenten met betrekking tot de werking, het gedrag en de prestatie van de producten uitsluitend voor informatieve doeleinden en zij verwijzen telkens naar het gewone gebruik van de producten bij normale toepassings-, gebruiks- en klimaatvoorwaarden (gematigd Europees klimaat), resp. naar de aan ons door klanten schriftelijk meegedeelde aanwijzingen. In zover er onzekerheid is over de juistheid van de informatie, is aansprakelijkheid op basis van deze technische documenten uitgesloten. Het is de taak van de klant de geschiktheid van de producten voor het voorgezette toepassingsdoel te controleren.

www.nmc.eu

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 85 11
info@nmc.eu



NOMA® PARKETT ECO FIBRE TILES 7mm

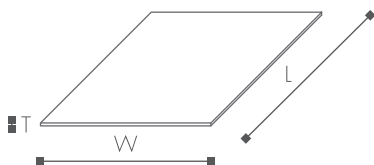

- Dikte (nominale afmetingen): ± 7 mm
- Reductie van contactgeluid ΔL_w : 20 dB (met laminaat)
- Weerstand tegen warmtedoorgang R bij 23°C: $\pm 0,14$ m²K/W
- Warmtegeleidingsvermogen bij 23°C: $\pm 0,05$ W/mK
- Weerstand tegen verspreiding van waterdamp (waarde Sd): $> 0,035$ m
- Compressieweerstand: ± 10 t/m²
- Reductie van vloeronregelmatigheden: ≤ 2 mm
- Dichtheid: ± 230 kg/m³
- Oppervlaktegewicht: ± 1610 g/m²
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C
- Brandklasse (eens gelegd): E/Efl volgens DIN EN 13501-1
- Geschikt voor vloerverwarming: nee

Instructies voor plaatsing :

- De vloer moet schoon zijn en zonder oneffenheden. Als er veel vocht aanwezig is, adviseren wij om een extra hoogwaardige PE-dampremfolie (zoals NOMA®PARKETT UNIVERSAL) met een Sd waarde van ≥ 100 m aan te brengen.
- Plaats de platen NOMA®PARKETT ECO FIBRE TILES tegen elkaar. Daarbij de voegen om de helft verschuiven voor iedere baan. Een perimetrische dilatatievoeg van 10 mm laten.
- De platen met een cutter op de gewenste afmeting snijden.
- Daarna de vloer plaatsen.

Afmetingen

| Type | W m | L m | T mm | Verpakking | Detail |
|------|--------|--------|---------|--------------------------|---|
| 7 mm | 0,59 | 0,79 | 7 | 8,4 m ² /PACK | (0,79x0,59m)x18 = 8,4m ² /Pack |