

# NOMA® PARKETT WHITE ROLL 2mm



Mousse polyéthylène non réticulée, à cellules fermées. Idéal pour la pose de parquet flottant, laminé et sol en liège à système clic dans des pièces peu à normalement fréquentées.

## Informations techniques

- Améliore l'isolation au bruit de choc
- Améliore le confort de marche
- Élasticité durable
- Sans odeur et imputrescible
- NOMA®PARKETT WHITE ROLL est exempt de PVC
- Excellente compatibilité avec un sol chauffant
- Permet une bonne diffusion de la chaleur (chauffage par le sol)




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Straße  
B-4731 Eynatten - Belgique  
Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT WHITE ROLL 2mm

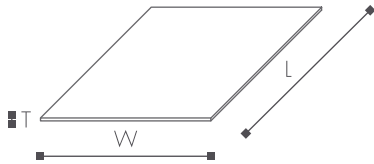

- Epaisseur (nominale):  $\pm 2$  mm selon DIN EN 2286-3
- Amélioration de l'isolation au bruit de choc  $\Delta L_w$ : 16 dB (sol stratifié) selon DIN EN ISO 140-8 / 7172
- Résistance thermique R à 40°C:  $\pm 0,044$  m<sup>2</sup>W/K selon DIN EN 12667
- Conductivité thermique à 40°C:  $\pm 0,045$  W/mK
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur Sd):  $>10$  m selon DIN 52615/DIN EN 12086
- Résistance à la compression:  $\pm 2,2$  t/m<sup>2</sup> selon ISO 844 (0,5 mm)
- Charge de compression permanente limite  $\leq 2,0$  kN/m<sup>2</sup> selon DIN EN 1606
- Egalisation des irrégularités du sol:  $\leq 1,3$  mm
- Densité:  $\pm 20$  kg/m<sup>3</sup> selon DIN EN ISO 845
- Masse surfacique:  $\pm 40$  g/m<sup>2</sup>
- Zone de température d'utilisation: -40 °C à +70 °C
- Classement feu (une fois posé): B2 selon DIN 4102
- Compatibilité avec un sol chauffant (système d'eau chaude): Oui

## Conseils de pose :

- Le sol doit être propre, sec et régulier.
- Déposez au sol un premier lé de NOMA® PARKETT WHITE ROLL et découpez-le à la dimension voulue à l'aide d'un cutter. Déposez au sol et découpez un deuxième lé que vous placez bord à bord avec le précédent.
- Pour garantir un bon résultat, il faut absolument attacher les couches entre elles, à l'aide du ruban NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif recouvert d'aluminium pour sous-couches). Au niveau du raccord avec le mur, collez une partie du ruban adhésif sur NOMA® PARKETT WHITE ROLL et l'autre contre le mur adjacent. Répétez les opérations puis posez le plancher.
- Notre recommandation : éviter de marcher sur la sous-couche. En cas de chauffage par le sol (système d'eau chaude) il faut veiller à la résistance thermique totale (valeur de la sous-couche + du revêtement).

## Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Conditionnement
2 mm	1	15	2	5x15 m <sup>2</sup> /sachet
2 mm	1	25	2	4x25 m <sup>2</sup> /sachet