

NOMA® PARKETT WHITE ROLL 2mm



Geëxtrudeerd polyethyleenschuim. Ideaal voor het leggen van zwevend parket, met klik systeem zoals kurk- en laminaatvloer, in weinig tot normaal belopen vertrekken.

Technische gegevens :

- Vermindert het geluid van de stappen
- Verbeterd het loopcomfort
- Duurzame elasticiteit
- Zonder geur en tegen rotting bestand
- NOMA®PARKETT WHITE ROLL is vrij van PVC
- Optimaal geschikt voor vloerverwarming
- Beschikt over een hoge warmtegeleiding (vloerverwarming)




Dit technisch gegevensblad werd volgens de huidige stand van onze kennis opgesteld. In zover niet schriftelijk op een andere manier vastgelegd dienen onze onderzoeken, tekeningen, aanwijzingen, adviezen en andere technische documenten met betrekking tot de werking, het gedrag en de prestatie van de producten uitsluitend voor informatieve doeleinden en zij verwijzen telkens naar het gewone gebruik van de producten bij normale toepassings-, gebruiks- en klimaatvoorwaarden (gematigd Europees klimaat), resp. naar de aan ons door klanten schriftelijk meegedeelde aanwijzingen. In zover er onzezijds geen boosaardig bedrog of zwaarwegende fouten zijn, is aansprakelijkheid op basis van deze technische documenten uitgesloten. Het is de taak van de klant de geschiktheid van de producten voor het voorziene toepassingsdoel te controleren.

www.nmc.eu

NMC sa
Gert-Noël-Strasse
B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 85 11
info@nmc.eu



NOMA® PARKETT WHITE ROLL 2mm

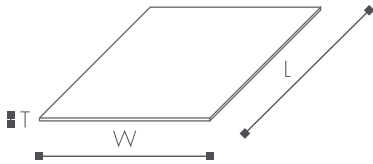

- Dikte (nominale afmetingen): ± 2 mm volgens DIN EN 2286-3
- Reductie van contactgeluid ΔL_w : 16 dB (met laminaat) volgens DIN EN ISO 140-8 / 7172
- Weerstand tegen warmtedoorgang R bij 40°C: $\pm 0,044$ m²W/K volgens DIN EN 12667
- Warmtegeleidingsvermogen bij 40°C: $\pm 0,045$ W/mK
- Weerstand tegen verspreiding van waterdamp (waarde Sd): >10 m volgens DIN 52615/DIN EN 12086
- Compressieweerstand: $\pm 2,2$ t/m² volgens ISO 844 (0,5 mm)
- Uiterste permanente drukbelasting $\leq 2,0$ kN/m² volgens DIN EN 1606
- Reductie van vloeronregelmatigheden: $\leq 1,3$ mm
- Dichtheid: ± 20 kg/m³ volgens DIN EN ISO 845
- Oppervlaktegewicht: ± 40 g/m²
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C
- Brandklasse (eens gelegd): B2 volgens DIN 4102
- Geschikt voor vloerverwarming : ja

Instructies voor plaatsing :

- De vloer moet schoon zijn en zonder oneffenheden. NOMA®PARKETT WHITE ROLL moet 10 cm tegen de muren omhoog gaan.
- Rol op de vloer een eerste baan uit en snij ze op de gewenste afmetingen met een cutter. Op de bodem uitrollen, een tweede baan snijden en met een overlapping van 10 cm op de vorige plaatsen. Voor een goed resultaat moeten de banen steeds met elkaar verbonden worden met NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (kleefband met aluminiumlaag voor onderlagen).
- Herhaal stappen en leg dan de vloer.
- Onze aanbeveling: niet op de onderlaag rondlopen. In geval van vloerverwarming (warm water systeem) moet op weerstand tegen warmtedoorgang van de complete vloeropbouw geacht worden (waarde van de onderlaag + de vloerbekleding).

Afmetingen

Type	W m	L m	T mm	Verpakking
2 mm	1	15	2	5x15 m ² /zak
2 mm	1	25	2	4x25 m ² /zak